

iCentral

机器视觉镜头产品手册




| 关于我们

微图视觉是一家致力于机器视觉与图像技术领域的国家高新企业，面向全球提供可靠的机器视觉方案及产品。十多年的发展历程，微图视觉已拥有专业的软硬件研发团队及先进的管理生产体系，具备充分的技术、产能保障。微图一直持续加大研发投入，不断致力于技术创新，公司研发制造的工业相机、机器视觉光源及工业镜头产品已遍及全球 100 多个国家和地区，覆盖工业检测、物联网、医学成像、科学成像、安全检查等众多领域。

微图视觉在工业自动化、智能制造方向深入探索，针对食品包装、瑕疵检测、高精度测量、OCR 及读码、物流、工业机器人、显微识别等应用领域拥有成熟的成套解决方案，助力合作伙伴在产能爬坡、效率提升、品质控制等方面优化资源与提高生产力，在众多行业获得客户的认可与称赞。

本资料为微图视觉 iLens 系列镜头资料，以其高性能和极具竞争优势的价格而面世。微图视觉镜头产品从百万像素到亿级像素，覆盖各种芯片 传感器、各种相机接口、各种波段范围，产品涵盖定焦、变焦、微距、远心镜头及 360 度镜头等等。更多产品资料和需求，您可随时联系我们获得！

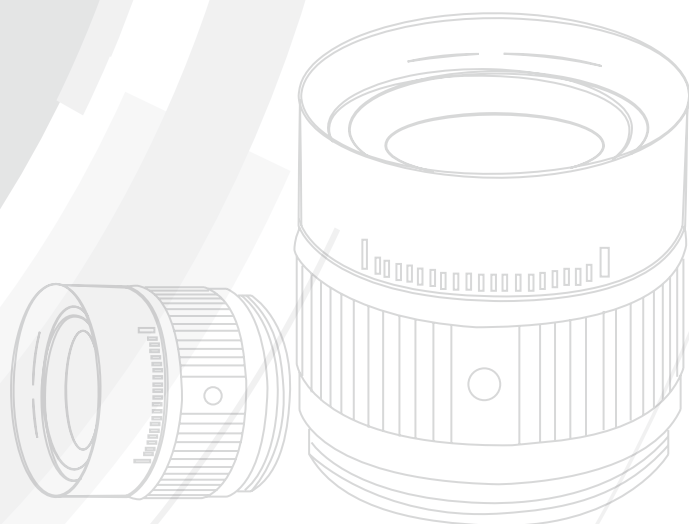

目录

1 参数选型表	4
600 万像素 1/1.8" 低畸变工业镜头	4
1000 万像素 2/3" 低畸变工业镜头	4
2500 万像素 1.2" 低畸变工业镜头	5
1200 万像素 1/1.7" 抗震系列工业镜头	5
1000 万像素 2/3" 抗震系列工业镜头	5
1000 万像素 2/3" 变焦系列工业镜头	5
2000 万像素 1.1" 系列工业镜头	6
1 亿像素大靶面高清机器视觉镜头	6
4K 系列线扫镜头	6
16K / 8K 系列线扫镜头	6
2 产品尺寸图	7
600 万像素 1/1.8" 低畸变工业镜头	7
1000 万像素 2/3" 低畸变工业镜头	8
2500 万像素 1.2" 低畸变工业镜头	9
1200 万像素 1/1.7" 抗震系列工业镜头	10
1000 万像素 2/3" 抗震系列工业镜头	11
1000 万像素 2/3" 变焦系列工业镜头	12
2000 万像素 1.1" 系列工业镜头	13
1 亿像素大靶面高清机器视觉镜头	14
4K 系列线扫镜头	15
16K / 8K 系列线扫镜头	16
3 S 接口板机工业镜头	17
4 M12 接口 1/1.7" 系列工业镜头	18
5 M12 鱼眼镜头	19



iCentral

镜头选型表

600 万像素 1/1.8" 低畸变工业镜头选型表

[点击查看镜头图纸](#)

型号	焦距 [mm]	像面尺寸 [mm]	像素尺寸 [μm]	光圈范围 [F/#]	工作距离 [mm]	视场角 FOV	视场角 FOV [°]	光学畸变 [%]	接口
						1/1.8"	1/2"		
iLens0628MP6	6	9.5	2.4	2.8-16	100 - ∞	71.44×61.68×43.42	66.16×54.94×42.60	0.2	C
iLens0828MP6	8	9.5	2.4	2.8-16	100 - ∞	56.34×47.82×32.94	57.70×42.18×32.26	0.2	C
iLens1228MP6	12	9.5	2.4	2.8-16	100 - ∞	39.34×33.28×22.54	35.80×29.80×22.02	0.1	C
iLens1628MP6	16	9.5	2.4	2.8-16	100 - ∞	30.50×25.62×17.24	27.66×22.32×16.82	0.1	C
iLens2528MP6	25	9.5	2.4	2.8-16	100 - ∞	18.94×16.70×11.18	17.14×14.50×10.90	0.5	C
iLens3028MP6	30	9.5	2.4	2.8-16	200 - ∞	14.80×13.46×9.00	13.36×11.70×8.78	0.58	C
iLens3528MP6	35	9.5	2.4	2.8-16	200 - ∞	15.81×12.44×8.4	-	0.1	C
iLens4028MP6	40	9.5	2.4	2.8-16	250 - ∞	10.40×9.98×6.66	9.40×8.66×6.50	0.45	C
iLens5028MP6	50	9.5	2.4	2.8-16	200 - ∞	9.72×7.84×5.24	8.76×6.80×5.10	0.3	C

1000 万像素 2/3" 低畸变工业镜头选型表

[点击查看镜头图纸](#)

型号	焦距 [mm]	像面尺寸 [mm]	像素尺寸 [μm]	光圈范围 [F/#]	工作距离 [mm]	视场角 FOV [°]		光学畸变 [%]	接口
						2/3"	1/1.8"		
iLens0824MP10	8	11	2.4	2.4-16	100 - ∞	2/3"	68.3×57.5×44.9	1.2	C
						1/1.8"	57.86×49.38×34.08		
						1/2"	53.10×43.56×33.36		
iLens1220MP10	12	11	2.4	2.0-16	100 - ∞	2/3"	48.00×39.3×30	0.5	C
						1/1.8"	39.60×32.50×22.00		
						1/2"	35.98×28.38×21.48		
iLens1618MP10	16	11	2.4	1.8-16	100 - ∞	2/3"	36.8×22.6×29.8	0.2	C
						1/1.8"	30.06×23.88×16.04		
						1/2"	27.24×20.78×15.66		
iLens2518MP10	25	11	2.4	1.8-16	150 - ∞	2/3"	22.78×15.86×11.94	0.15	C
						1/1.8"	18.46×13.34×8.92		
						1/2"	16.68×11.60×8.70		
iLens3520MP10	35	11	2.4	2.0-16	200 - ∞	2/3"	20.50×15.66×13.57	0.1	C
						1/1.8"	18.76×13.28×13.28		
						1/2"	17.22×13.76×10.34		
iLens5028MP10	50	11	2.4	2.8-16	300 - ∞	2/3"	10.80×7.78×5.84	0.1	C
						1/1.8"	8.72×6.52×4.36		
						1/2"	7.88×5.66×4.24		



iCentral

镜头选型表

2500 万像素 1.2" 低畸变工业镜头选型表

[点击查看镜头图纸](#)

型号	焦距 [mm]	像面尺寸 [mm]	像素尺寸 [μm]	光圈范围 [F/#]	工作距离 [mm]	视场角 FOV [°]		光学畸变 [%]	接口
iLens1224MP25	12	19.3	2.74	2.4-16	100 - ∞	1.2"	76.12×62.33×55.33	0.12	C
						1.1"	71.6×54.5×54.5		
						1.0"	71.08×56.2×43.6		
iLens1624MP25	16	19.3	2.74	2.4-16	100 - ∞	1.2"	61.36×48.83×42.86	0.53	C
						1.1"	57.24×42.12×42.12		
						1.0"	53.04×43.46×33.24		
iLens2524MP25	25	19.3	2.74	2.4-16	150 - ∞	1.2"	41.19×31.42×27.32	0.32	C
						1.1"	38.32×27.58×27.58		
						1.0"	35.3×28.52×21.58		
iLens3524MP25	35	19.3	2.74	2.4-16	150 - ∞	1.2"	29.33×22.51×19.53	0.06	C
						1.1"	26.76×19.1×19.1		
						1.0"	24.54×19.76×14.9		
iLens5024MP25	50	19.3	2.74	2.4-16	250 - ∞	1.2"	20.50×15.66×13.57	0.055	C
						1.1"	18.76×13.28×13.28		
						1.0"	17.22×13.76×10.34		

1200 万像素 1/1.7" 抗震系列工业镜头选型表

[点击查看镜头图纸](#)

型号	焦距 [mm]	像面尺寸 [mm]	像素尺寸 [μm]	光圈 [F/#]	工作距离 [mm]	视场角 FOV [°]	光学畸变 [%]	接口
						1/1.7"		
iLens0856MP12-AS	8	9.3	1/1.7"	5.6	50	60.32×49.31×37.98	-0.96	C/CS
iLens1256MP12-AS	12	9.3	1/1.7"	5.6	60	40.28×33.16×22.44	-1.37	C/CS
iLens1656MP12-AS	16	9.3	1/1.7"	5.6	50	30.22×20.36×13.64	-0.8	C/CS
iLens2556MP12-AS	25	9.3	1/1.7"	5.6	100	18.96×11.94×7.98	0.32	C/CS

1000 万像素 2/3" 抗震系列工业镜头选型表

[点击查看镜头图纸](#)

型号	焦距 [mm]	像面尺寸 [mm]	像素尺寸 [μm]	光圈 [F/#]	工作距离 [mm]	视场角 FOV [°]	光学畸变 [%]	接口
						2/3"		
iLens0856MP10-AS	8	11	2.4	5.6	100 - ∞	44.9×57.5×68.3	0.3	C
iLens1256MP10-AS	12	11	2.4	5.6	100 - ∞	30×39.3×48	0.17	C
iLens1656MP10-AS	16	11	2.4	5.6	100 - ∞	22.6×29.8×36.8	0.07	C
iLens2556MP10-AS	25	11	2.4	5.6	150 - ∞	13.8×18.3×22.8	0.04	C
iLens3056MP10-AS	30	11	2.4	5.6	200 - ∞	9.7×12.9×16	0.018	C
iLens5056MP10-AS	50	11	2.4	5.6	300 - ∞	6.5×8.7×10.8	0.007	C



iCentral

镜头选型表

1000 万像素 2/3" 变焦系列工业镜头选型表

[点击查看镜头图纸](#)

型号	传感器	像素尺寸 [μm]	工作距离 [mm]	焦距 [mm]	光圈 [F/#]	视场角 FOV [°]	光学畸变 [%]	接口
						1/1.7"		
iLens1635MP10	2/3"	2.4	169 - ∞	16	3.5	37.50×27.07×27.07	1	C
				25	4.5	23.26×16.61×16.61	0.12	
				35	5.6	16.52×11.76×11.76	0.03	

2000 万像素 1.1" 工业镜头选型表

[点击查看镜头图纸](#)

型号	焦距 [mm]	像面尺寸 [mm]	像素尺寸 [μm]	光圈范围 [F/#]	工作距离 [mm]	视场角 FOV [°]	光学畸变 [%]	接口
iLens1224MP20	12±5%	1.1"	2.74	2.4-16	100 - ∞	71.14×60.75×46.52	-0.75	C
iLens1624MP20	16±5%	1.1"	2.74	2.4-16	100 - ∞	57.03×47.47×35.66	-0.71	C
iLens2524MP20	25±5%	1.1"	2.74	2.4-16	150 - ∞	37.31×30.47×22.53	-0.33	C
iLens3524MP20	35±5%	1.1"	2.74	2.4-16	150 - ∞	26.86×21.82×16.06	0.05	C
iLens5024MP20	50±5%	1.1"	2.74	2.4-16	250 - ∞	18.74×15.18×11.14	0.051	C

1 亿像素大靶面高清机器视觉镜头选型表

[点击查看镜头图纸](#)

型号	焦距 [mm]	像面尺寸 [mm]	像素尺寸 [μm]	光圈范围 [F/#]	工作距离 [mm]	视场角 FOV [°]	光学畸变 [%]	接口
iLens3528MP100	35	46	3.1	2.8-16	100 - ∞	64.04×54.52×37.74	1	F
iLens5028MP100	50	46	3.1	2.8-22	150 - ∞	45.23×38.12×25.83	1	F
iLens8035MP100	80	46	3.1	3.5-22	250 - ∞	27.6×22.43×15.10	0.12	F

4K 系列线扫镜头选型表

[点击查看镜头图纸](#)

型号	焦距 [mm]	传感器	放大倍率 [x]	像素尺寸 [μm]	光圈 [F/#]	工作距离 [mm]	视场角 FOV [°]	光学畸变 [%]	接口
							5400×3		
iLens-5428-0.095X-A	54.3	5400×3	0.095	5.25	2.8	300 - ∞	28.12 × 28.12	0.54	4×M3
iLens-5428-0.095X-B	54.3	5400×3	0.095	5.25	2.8	300 - ∞	28.12 × 28.12	0.54	M42×P1
iLens-5440-0.095X	54.3	5400×3	0.095	5.25	4.0	300 - ∞	28.12 × 28.12	0.54	M42×P1

16K / 8K 系列线扫镜头选型表

[点击查看镜头图纸](#)

型号	焦距 [mm]	解像力	像素尺寸 [μm]	光圈范围 [F/#]	工作距离 [mm]	最佳放大倍率 [x]	放大倍率	工作距离 [mm]	视场角 FOV [°]	光学畸变 [%]	接口
iLens16KP-0.17X	60	16K	3.5	4-32	169 - ∞	0.17X	0.04X	1565.9	50.68	0.48	V38
							0.17X	406.72	45.66	0.36	
							0.33X	232.39	40.87	0.23	
							0.50X	168.63	36.89	0.13	
iLens8KP-0.17X	60	8K	7.0	4-32	169 - ∞	0.17X	0.04X	1565.9	50.68	0.48	V38
							0.17X	406.72	45.66	0.36	
							0.33X	232.39	40.87	0.23	
							0.50X	168.63	36.89	0.13	

600 万像素 1/1.8" 低畸变工业镜头


6 Mega Pixels 1/1.8 " Low Distortion Industrial Lens

- 600 万像素解像力，满足高清拍摄需求
- 适配主流 1/1.8" 相机，焦段涵盖 6-50mm
- 超低色散，抑制偏色，确保画面色彩均匀度
- 有效的畸变控制，真实还原被摄物
- 大景深设计确保足够的可拍摄距离范围
- 专业的过程控制及流程管理，确保产品品质的高一致性
- 性能与成本持续优化，确保产品的高性价比




■ 尺寸图


iLens0628MP6

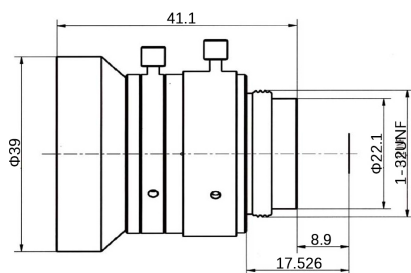


iLens0828MP6

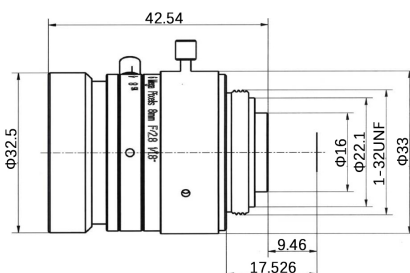


iLens1228MP6

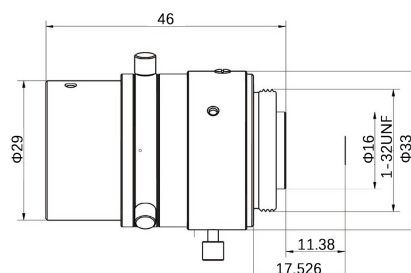


iLens1628MP6

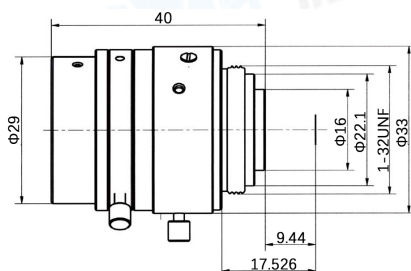


iLens2528MP6

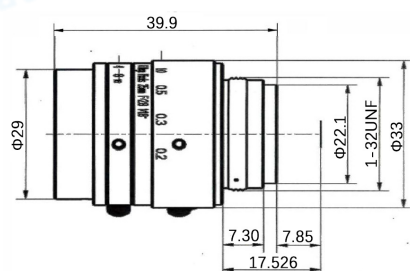


iLens3028MP6

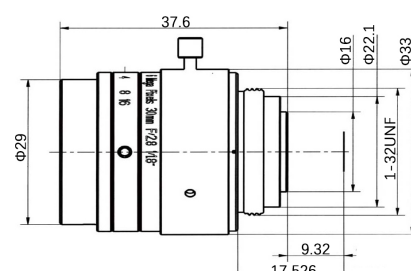


iLens3528MP6

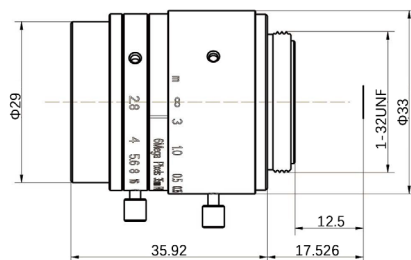

iLens4028MP6

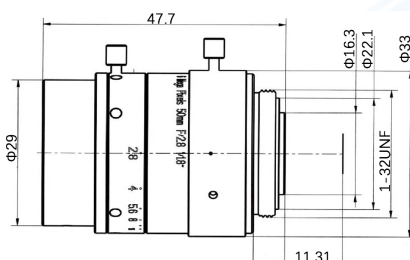

iLens5028MP6

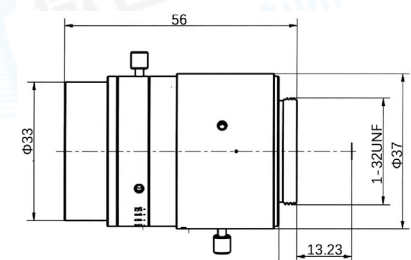

1000 万像素 2/3" 低畸变工业镜头


10 Mega Pixels 2/3 " Low Distortion Industrial Lens

- 1000 万像素解像力，满足高清拍摄需求
- 适配主流 2/3" 相机，焦段涵盖 8-50mm
- 超低色散，抑制偏色，确保画面色彩均匀度
- 有效的畸变控制，真实还原被摄物
- 大景深设计确保足够的可拍摄距离范围
- 专业的过程控制及流程管理，确保产品品质的高一致性
- 性能与成本持续优化，确保产品的高性价比




■ 尺寸图


iLens0824MP10

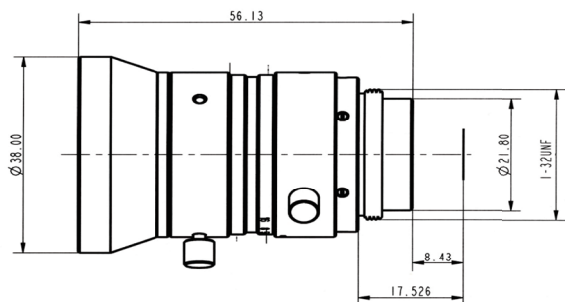


iLens1220MP10

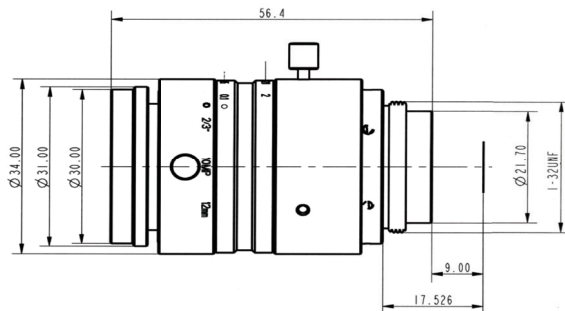


iLens1618MP10

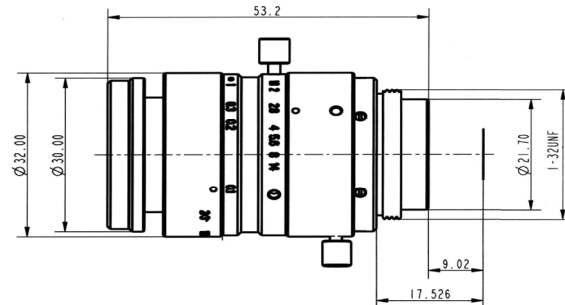


iLens2518MP10

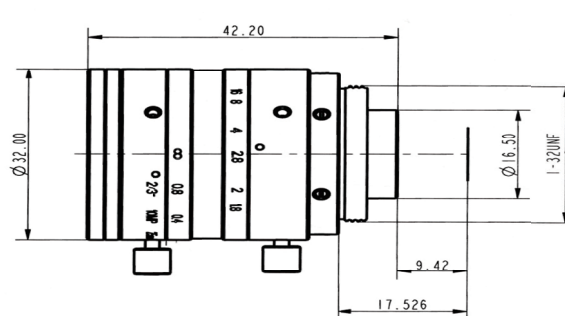

iLens3520MP10

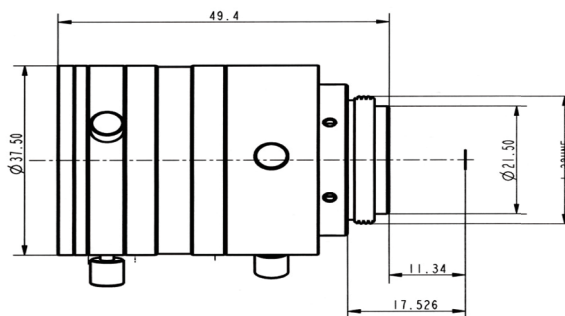

iLens5028MP10

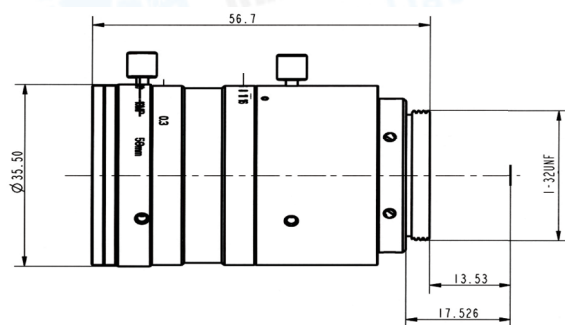

2500 万像素 1.2" 低畸变工业镜头


25 Mega Pixels 1.2 " Low Distortion Industrial Lens

- 2500 万像素的高解像力，MTF 表现优秀，满足高清拍摄需求
- 可兼容 1"、1.1"、1.2" 芯片，焦段涵盖 12-50mm
- 超低色散，实现优秀画面清晰度及均匀性
- 优秀的分辨率和景深平衡
- 大景深设计确保足够的可拍摄距离范围




■ 尺寸图


iLens1224MP25

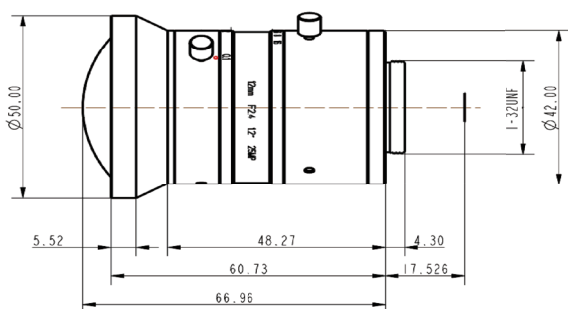


iLens1624MP25

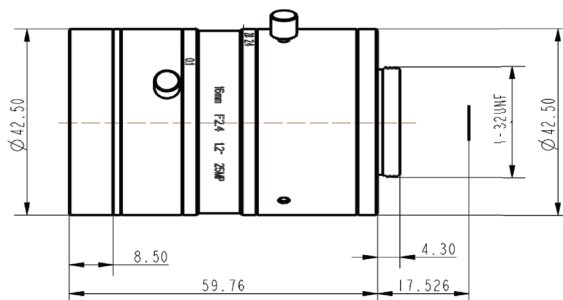


iLens2524MP25

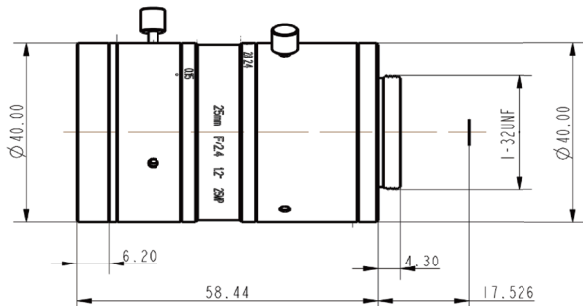

iLens3524MP25

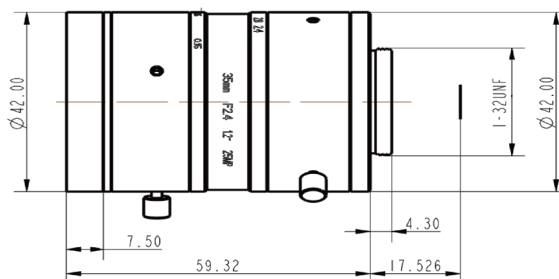

iLens5024MP25

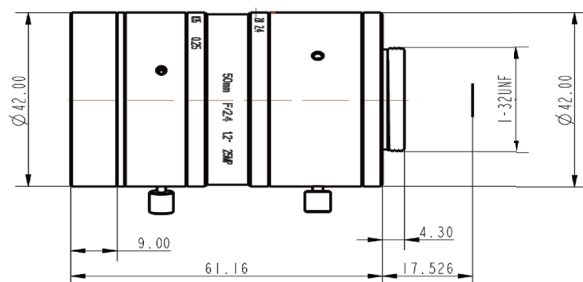

1200 万像素 1/1.7" 抗震系列工业镜头


12 Mega Pixels 1/1.7 " Anti-Shock Industrial Lens

- 1200 万像素解像力，满足高清拍摄需求
- 适配主流 1/1.7" 相机，焦段涵盖 8-25mm
- 特有抗震结构设计，适用于复杂的拍摄环境
- 有效的畸变控制，真实还原被摄物
- 大景深设计确保足够的可拍摄距离范围
- 性能与成本持续优化，确保产品的高性价比




■ 尺寸图 (注：图纸仅后焦区别)


iLens0856MP12-AS

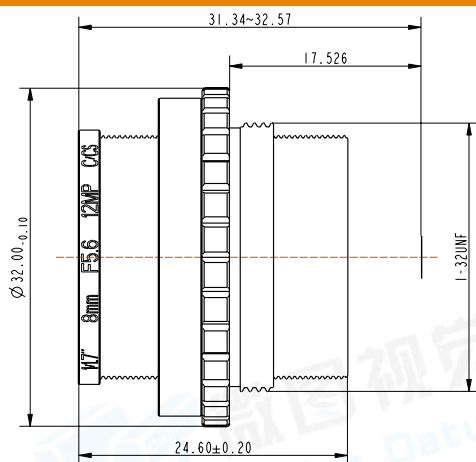


iLens1256MP12-AS

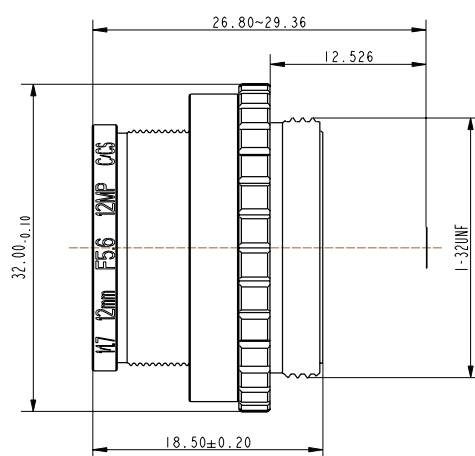

iLens1656MP12-AS

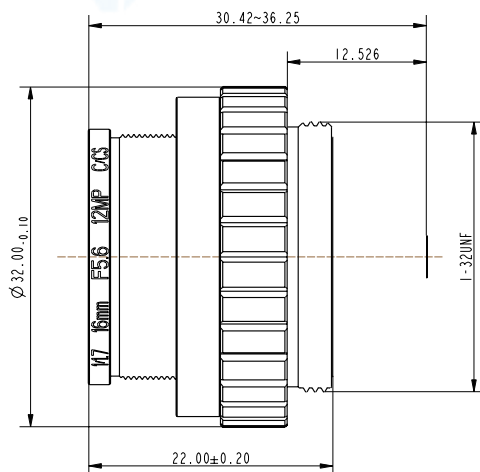

iLens2556MP12-AS

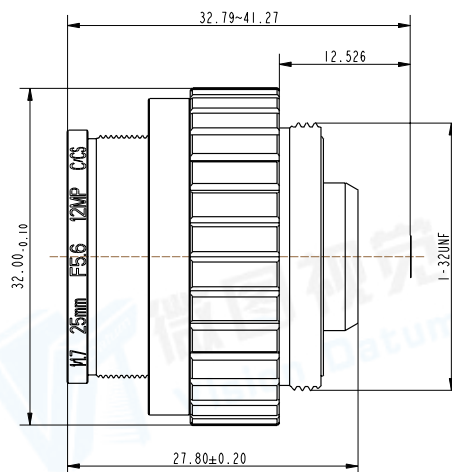

1000 万像素 2/3" 抗震系列工业镜头


10 Mega Pixels 2/3 " Anti-Shock Industrial Lens

- 1000 万像素解像力，满足高清拍摄需求
- 适配主流 2/3" 相机，焦段涵盖 8-50mm
- 特有抗震结构设计，适用于复杂的拍摄环境
- 有效的畸变控制，真实还原被摄物
- 大景深设计确保足够的可拍摄距离范围
- 性能与成本持续优化，确保产品的高性价比




■ 尺寸图


iLens0856MP10-AS

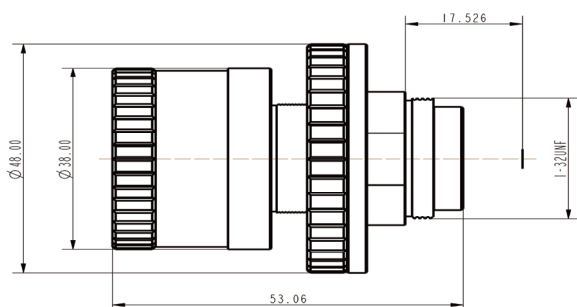


iLens1256MP10-AS

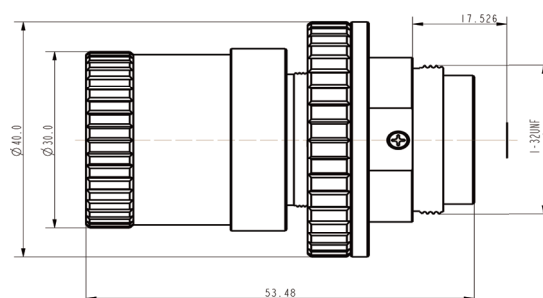


iLens1656MP10-AS

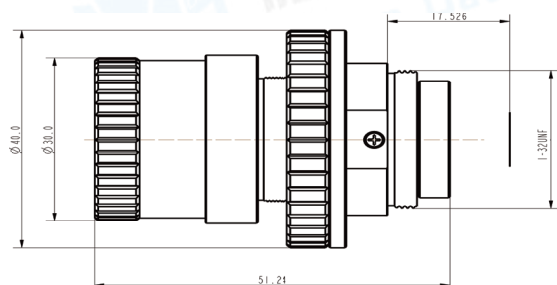


iLens2556MP10-AS

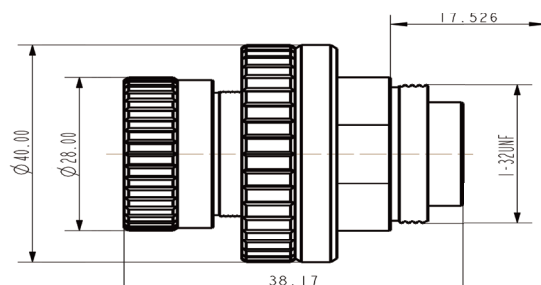

iLens3056MP10-AS

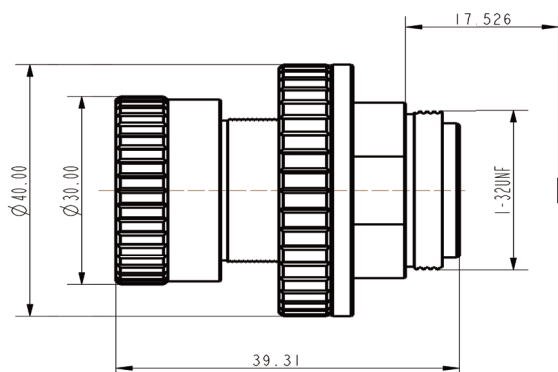


iLens5056MP10-AS

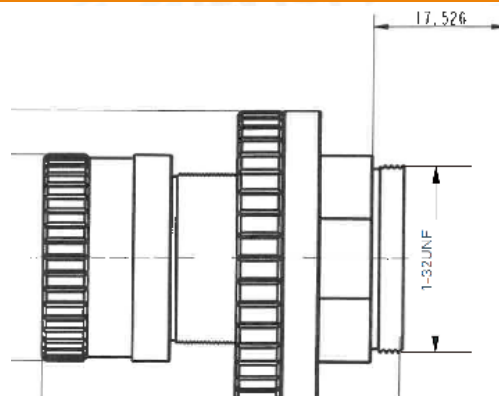

10 Mega Pixels 2/3 " Varifocal Industrial Lens



iLens1635MP10

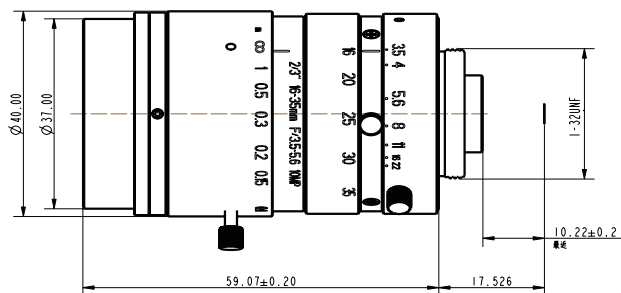


2000 万像素 1.1" 工业镜头

20 Mega Pixels 1.1 " Industrial Lens




■ 尺寸图


iLens1224MP20

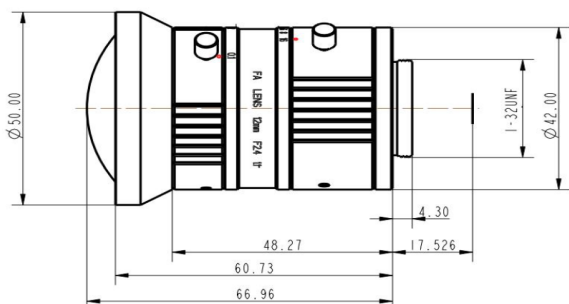


iLens1624MP20

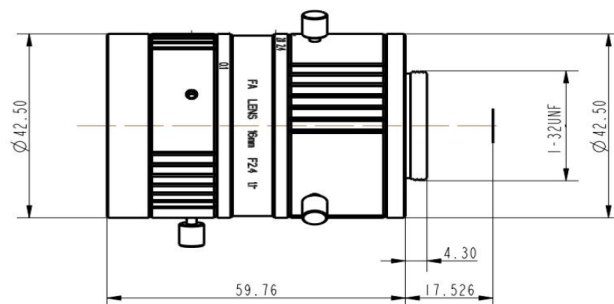


iLens2524MP20

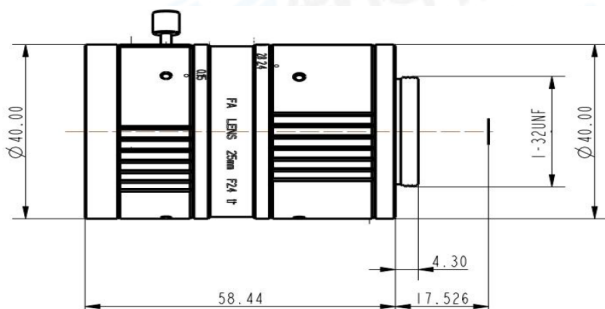

iLens3524MP20

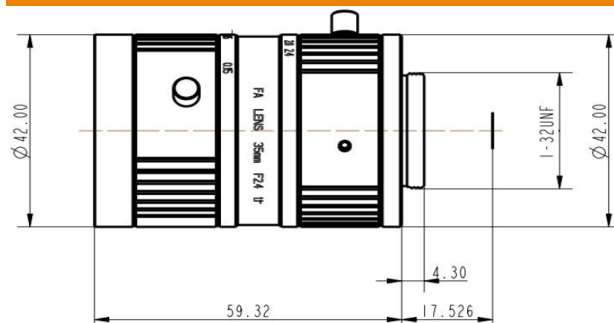

iLens5024MP20

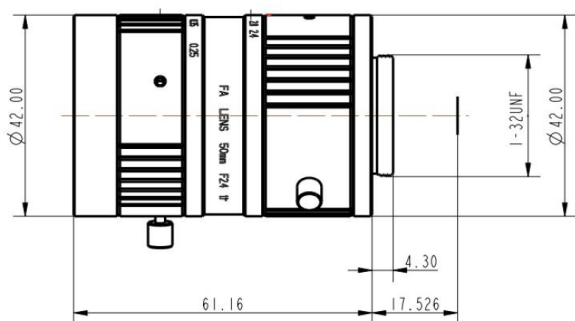

1 亿像素大靶面高清机器视觉镜头


100 Mega Pixels High-Definition Machine Vision Lens

- 1 亿像素超高解像力，适用于各种高分辨率相机及 5μ 8K 线扫相机
- 适配于 φ46mm 大靶面相机，焦距涵盖 35mm、50mm、80mm，超低畸变控制
- F2.8 大光圈设计
- F+M42 口，也可以自由转换各种接口，可调整各种相机后焦后使用
- 适用于显示面板、锂电、印刷、太阳能等各个行业，尤其是针对产品缺陷检测，也可应用于单反相机




尺寸图


iLens3528MP100

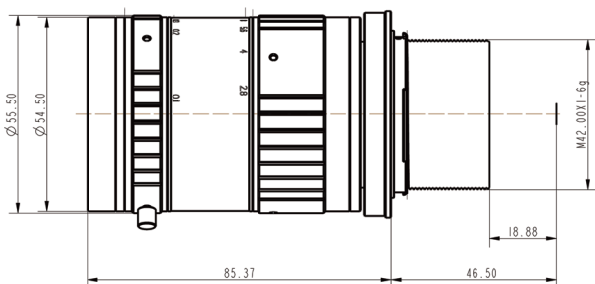

iLens5028MP100

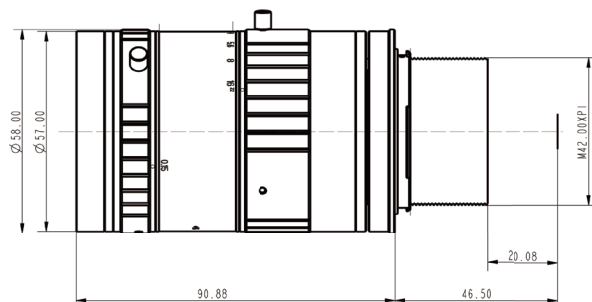

iLens8035MP100

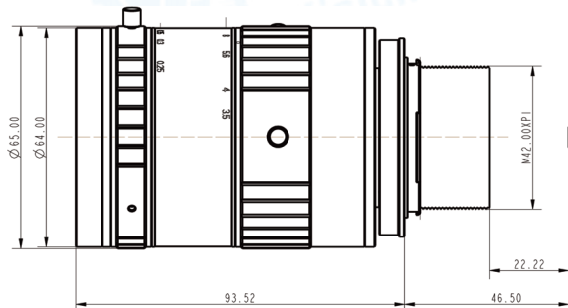


4K 系列线扫镜头

4K Series Line Scanning Lens



■ 尺寸图


4K 系列线扫镜头

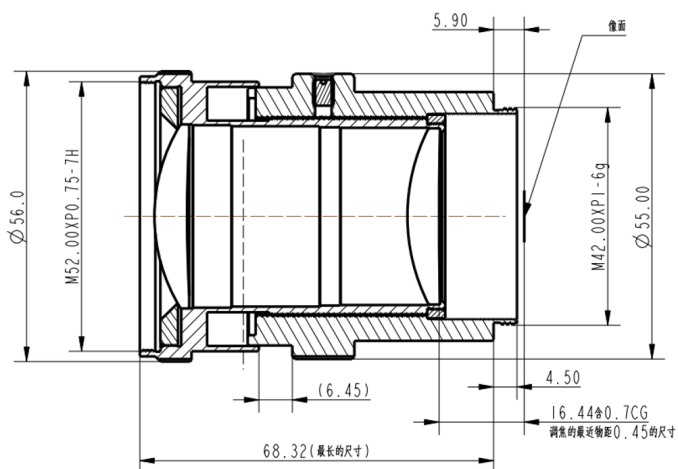

16K / 8K Series Line Scanning Lens



16K / 8K 系列线扫镜头

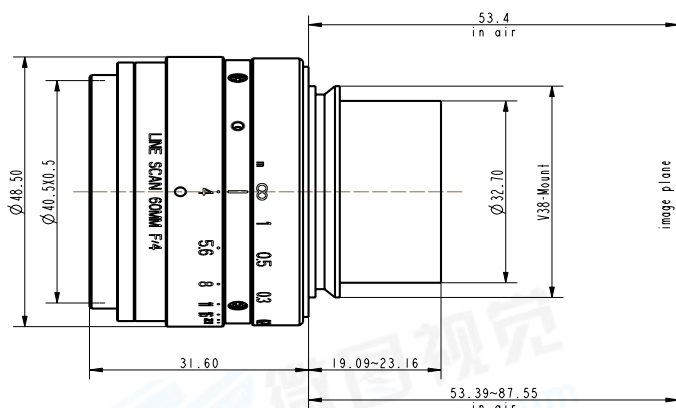

S 接口板机工业镜头

S-Mount Board-level Lens

- 百万像素，高分辨率设计，无畸变
- 针对具有小像素的 1/3"和 1/2"传感器进行了优化
- 多种光圈选项
- 高性价比



■ 技术参数

型号	焦距 [mm]	光圈 [F/#]	角度 [°]	传感器	畸变 [%]	分辨率 [MP]
VT-LEM01920-M12	1.9	2.0	140	1/3"	10.00	2
VT-LEM02618-M12-MP5	2.6	1.8	130	1/2.5"	8.80	5
VT-LEM02718-M12-MP8	2.7	1.8	120	1/2.5"	4.00	8
VT-LEM02825CB-M12-MP16	2.8	2.5	150	1/2.3"	62.90	16
VT-LEM02828-M12-MP8	2.8	2.8	110	1/2.5"	3.00	8
VT-LEM02924-M12-A	2.9	2.4	106	1/2.9"	0.50	2
VT-LEM02924-M12-B	2.9	2.4	105	1/2.9"	1.00	2
VT-LEM02924-M12-MP5	2.9	2.4	102	1/2.5"	1.00	5
VT-LEM03028-M12	3.0	2.8	95	1/2.7"	0.50	3
VT-LEM03026-M12-MP5	3.0	2.6	110	1/2"	10.00	5
VT-LEM03124-M12-MP8	3.1	2.4	90	1/2.5"	1.50	8
VT-LEM033728i-M12-MP5	3.3	2.8	99	1/2"	1.00	5
VT-LEM033728i-M12-MP16	3.3	2.8	99	1/2.3"	1.00	16
VT-LEM03630-M12-B	3.6	3	85	1/2.5"	0.50	3
VT-LEM03630-M12-A	3.6	3	96	-	0.35	-
VT-LEM03620-M12-MP12	3.6	2	90.5	1/2.7"	1.50	12
VT-LEM03928-M12	3.9	2.8	75	1/2.5"	0.50	3
VT-LEM04218CE-M12-MP3	4.2	1.8	85	1/2.5"	-	3
VT-LEM04224CE-M12-MP3	4.2	2.4	70	1/2.7"	0.50	3
VT-LEM0424-M12	4.2	2.4	77	1/2.7"	0.10	-
VT-LEM04218CE-M12	4.2	-	92	1/3"	10.00	-
VT-LEM04328-MP8	4.3	2.8	78	1/2.3"	1.50	8
VT-LEM0535-MP5	5.0	3.5	60	1/2.5"	0.50	5
VT-LEM05425i-M12-MP10	5.4	2.5	-	1/2.3"	-0.2	10
VT-LEM0628-M12-MP5	6.0	2.8	73.6	1/1.8"	0.50	5
VT-LEM0628-M12-MP8	6.0	6	70	1/1.8"	0.50	8
VT-LEM07125-M12-MP5	7.1	2.5	50	1/2.5"	0.50	5
VT-LEM-07224i-M12-MP10	7.2	2.4	-	1/2.3"	-0.1	10
VT-LEM0828-M12	8.0	2.8	45	1/2.5"	0.50	3
VT-LEM0828-M12-MP5	8.0	2.8	58.2	1/1.8"	0.30	5
VT-LEM0823IR850BP-M12	8.16	2.3	-	1/2.5"	<-3.16	-
VT-LEM1228-M12-MP5	12	2.8	40.5	1/1.8"	0.20	5
VT-LEM1220-M12-A	12	2	44	1/1.8"	5.00	-
VT-LEM1220-M12-B	12	2	32	1/3"	5.00	-
VT-LEM1218-M12-MP5	12	1.8	30	1/2.5"	1.00	5
VT-LEM1256-M12-MP12	12	5.6	-	1/1.7"	-0.514625	12
VT-LEM1618-M12-MP5	16	1.8	20	1/2.5"	1.00	5
VT-LEM1628-M12-MP5	16	2.8	31.6	1/1.8"	0.1	5
VT-LEM1656-M12-MP12	16	5.6	-	1/1.7"	-0.29	12
VT-LEM2524-M12-MP5	25	2.4	15	1/2"	1.00	5
VT-LEM2528-M12-MP5	25	2.8	19.5	1/1.8"	0.05	5
VT-LEM2556-M12-MP12	25	5.6	-	1/1.7"	0.13	12

M12 接口 1/1.7" 系列工业镜头


M12 Interface 1 /1.7 " Series Industrial Lens

■ 技术参数


型号	焦距 [mm]	像面尺寸 [mm]	传感器	光圈 [F/#]	工作距离 [mm]	视场角 FOV [°]		光学畸变 [%]	接口
						1/1.7"	1/1.8"		
iLens-0856-M12	8	9.3	1/1.7"	5.6	50	60.32×49.31×37.98	24.24×16.72×28.44	-0.36	M12
iLens-1256-M12	12	9.3	1/1.7"	5.6	60	40.28×33.16×22.44	16.58×11.22×20.14	-0.28	M12
iLens-1656-M12	16	9.3	1/1.7"	5.6	50	30.22×20.36×13.64	10.18×6.82×15.11	-0.2	M12
iLens-2556-M12	25	9.3	1/1.7"	5.6	100	18.96×11.94×7.98	5.97×3.99×9.48	0.13	M12

■ 尺寸图


iLens-0856-M12

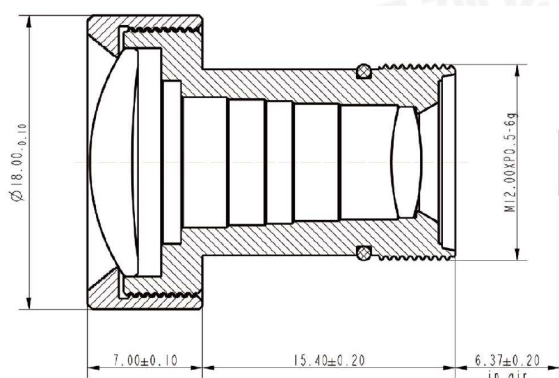


iLens-1256-M12

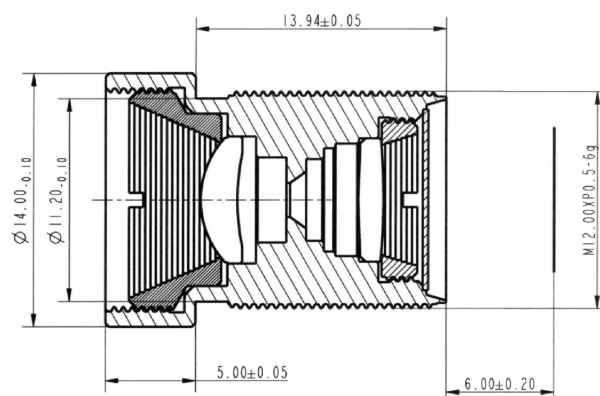

iLens-1656-M12

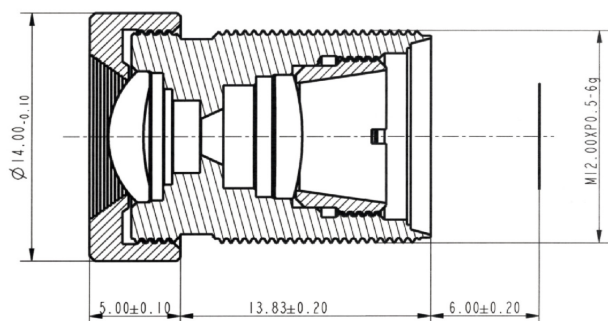

iLens-2556-M12

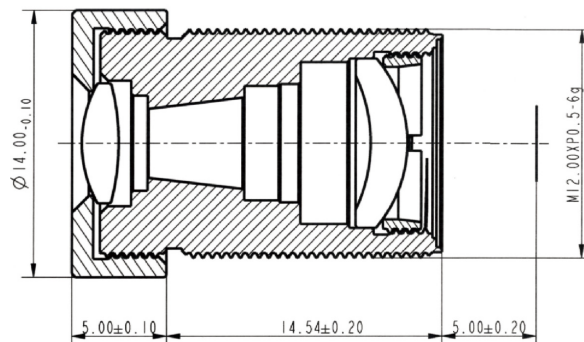

M12 鱼眼镜头

M12-Fisheye Industrial Lens

- 百万像素，高分辨率设计
- 针对具有小像素的 1/3"和 1/2"传感器进行了优化
- 多种光圈选项
- 高性价比
- 通光量大透光率高



■ 技术参数

型号	焦距 [mm]	光圈 [F/#]	传感器	像元尺寸 [μm]	分辨率 [MP]	红外通过或红外截止
VT-LEM010824FEMP12-M12	1.08	2.4	1/3.2"	3.5	12	红外截止
VT-LEM014520FEMP10-i-M12	1.45	2	1/2.3"	4.6	10	红外通过
VT-LEM014520FEMP10-M12	1.45	2	1/2.3"	4.6	10	红外截止
VT-LEM01528FEMP10-i-M12	1.5	2.8	1/2.3"	4.3	10	红外通过
VT-LEM015828FEMP10-i-M12	1.58	2.8	1/2.5"	4.1	10	红外通过
VT-LEM019828FEMP10-i-M12	1.98	2.8	1/1.8"	5.6	10	红外通过
VT-LEM011920FE-i-M12	1.19	2	1/3.2"	3.2	5	红外通过
VT-LEM012520FE-i-M12(1/2.8)	1.25	2	1/2.8"	3.93	5	红外通过
VT-LEM012520FE-M12(1/2.8)	1.25	2	1/2.8"	3.93	5	红外截止
VT-LEM01423FE-i-M12	1.4	2.3	1/4"	4.05	2	红外通过
VT-LEM01420FE-M12	1.4	2	1/2.5"	-	8	红外通过
VT-LEM015620FE-i-M12	1.56	2	1/2.5"	-	-	红外通过
VT-LEM01720FE-i-M12	1.7	2	1/2.5"	-	5	红外通过
VT-LEM019622FE-i-M12	1.96	2.2	1/2.9"	5.6	4	红外通过
VT-LEM02122FE-i-M12	2.1	2.2	1/3"	4.8	3	红外通过
VT-LEM0220FE-i-M12	2	2	2/3"	6.6	1	红外通过
VT-LEM0223FE-i-M12	2	2.3	2/3"	6.6	5	红外通过
VT-LEM0223FE-i-M12	2.2	2.3	1/2.9"	6.2	4	红外通过
VT-LEM0223FE-M12	2.2	2.3	1/2.9"	6.2	4	红外截止

■ 配件

转接环

适用于将 M12 小镜头通过 M12 x 0.5 转接环连接到 C / CS 口相机上。

产品类型	转接环
材质	铝
高 [mm]	5.5
直径 [mm]	31
颜色	黑色
重量 [g]	6.4



让工业更智能，让视觉更简单！

Vision And More Available



万兆网相机、长 / 短波红外相机
(科研级相机定制)



线扫镜头，微距镜头
短波红外镜头



显微镜系列



机器视觉软件
全套工业检测系统解决方案

杭州微图视觉科技有限公司

Tel: 86-571-86888307/86888309

www.visiondatum.com



Ver.23.03