

DM-W130/160S-M0CM-00ST 网口工业读码器

- 130/160 万像素 @ 最大读取速度可达 45 个码 / 秒
- C 口支持外接不同焦距镜头，方便灵活
- 支持通过背面按钮触发
- 内置深度学习读码算法
- 支持四面安装


行业应用 • 3C • 锂电 • 烟草 • 医药 • 光伏 • 汽车等行业

条码类别	• 一维码：Code 39, Code 93, Code 128, ITF14, ITF25, CodaBar, EAN, UPCA, UPCE • 二维码：QR Code, Data Matrix
通讯协议	SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP, TCP Server, Melsec/SLMP, Modbus, FINS, UDP

产品型号	DM-W130S-M0CM-00ST	DM-W160S-M0CM-00ST
分辨率	1280 × 1024	1408 × 1024
最大处理帧率 [fps]	60	
最大读取速度	45 个码 / 秒	
传感器类型	CMOS, 全局快门	
像元尺寸 [μm]	4.0 × 4.0	3.45 × 3.45
靶面尺寸	1/2.7"	1/2.9"
曝光时间	40μs~1s	16μs~1s
增益	0 ~ 15 dB	
黑白 / 彩色	黑白	
数据接口	Fast Ethernet (100 Mbit/s)	
镜头接口	C-Mount	
I/O 控制	支持通过背面按钮触发设备 17-pin M12 接口提供电源和 I/O：1 路非隔离输入，1 路非隔离输出，2 路双向可配置非隔离 I/O，1 路 RS-232	
电源输入	12 ~ 24V	
最大功耗	12V @6W	
外观尺寸 [长 * 宽 * 高]	29 mm × 29 mm × 42 mm (140g)	
温度	-30~70 °C (存储), 0~50° C (工作)	
软件	DM-Datum	

此型号不含镜头、光源，按需另行采购。

尺寸图:

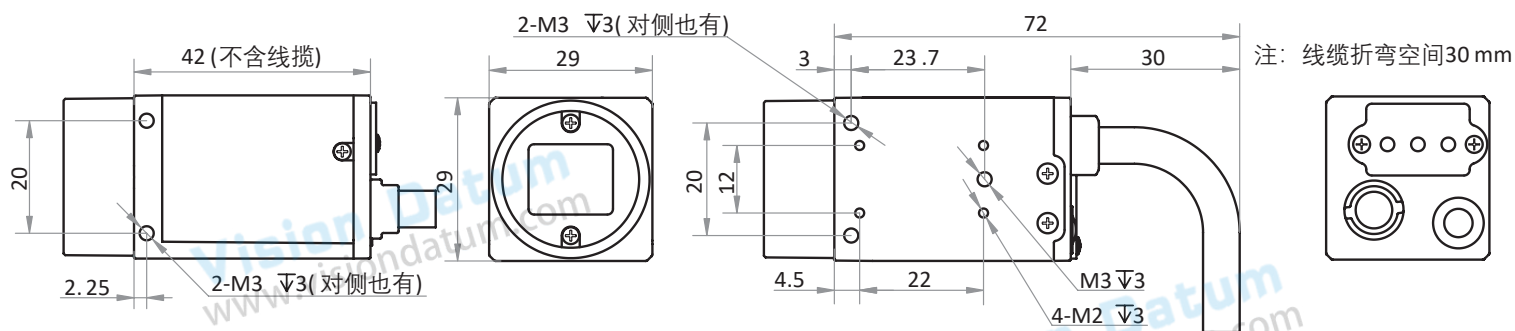

杭州微图视觉科技有限公司
 杭州市西湖区西园九路 8 号杭州数字信息产业园
 0571-86888309 0571-86888307
 market@visiondatum.com www.visiondatum.com



微图视觉
Vision Datum