微图视觉

40 万像素工业读码器

DM-W40S-M16GF-SRST　网口工业读码器

- 40 万像素 @ 最大读取速度可达 45 个码 / 秒
- 自带红光，橙光 LED 瞄准
- 内置深度学习读码算法
- 采用固态高速对焦调节，支持通过侧面按钮触发
- IP65 防护

行业应用 • 3C • 锂电 • 烟草 • 医药 • 光伏 • 汽车等行业

条码类别	• 一维码：Code 39，Code 93，Code 128，ITF14，ITF25，CodaBar，EAN，UPCA，UPCE • 二维码：QR Code，Data Matrix
通讯协议	SmartSDK，TCP Client，Serial，FTP，TCP Server，Melsec/SLMP，Modbus，FINS，UDP

产品型号	DM-W40S-M16GF-SRST
分辨率	704 × 540
最大处理帧率 [fps]	60
最大读取速度	45 个码 / 秒
传感器类型	CMOS, 全局快门
像元尺寸 [μm]	6.9 × 6.9
靶面尺寸	1/2.9"
曝光时间	16μs~1s
增益	0 ~ 40 dB
黑白 / 彩色	黑白
数据接口	Fast Ethernet（100 Mbit/s）
焦距	16 mm
镜头接口	M12-Mount
工作距离	100 ~ 400 mm
环境光照	0 ~ 50000 lux
光源	R 红色
瞄准器	橙光 LED
I/O 控制	支持通过侧面按钮触发设备 17-pin M12 接口提供电源和 I/O：4 路非隔离双向 I/O，1 路 RS-232
电源输入	12 ~ 24V
最大功耗	12V @11W
外观尺寸 [长 * 宽 * 高]	46 mm × 40 mm × 25 mm (135g)
温度	-30~70 ° C (存储), 0~50° C (工作)
软件	DM-Datum

注意: 在安装、维修和调试过程中，直视本产品可能会对眼睛造成危害，操作时应佩戴防护眼镜等防护措施。

尺寸图：

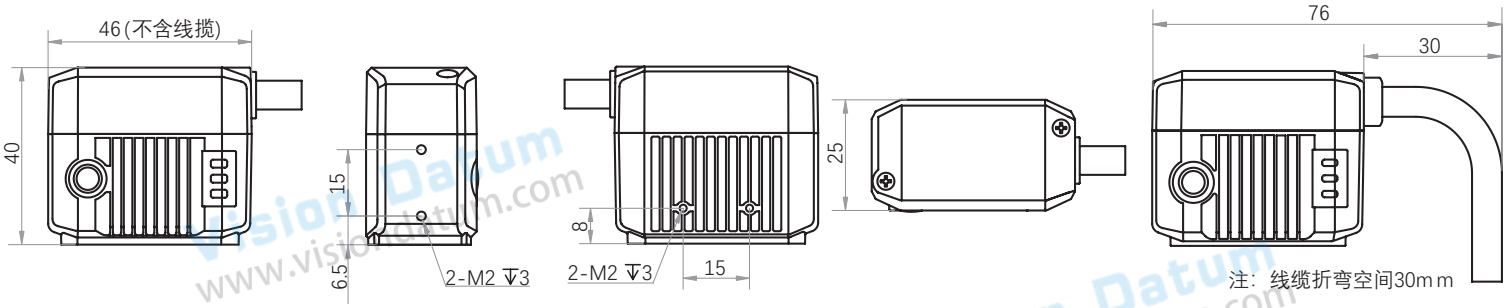

注意: 在安装、维修和调试过程中，直视本产品可能会对眼睛造成危害，操作时应佩戴防护眼镜等防护措施。

Vision Datum
www.visiondatum.com

杭州微图视觉科技有限公司
杭州市西湖区西园九路 8 号杭州数字信息产业园
0571-86888309　0571-86888307
market@visiondatum.com　www.visiondatum.com