



LEO 24MS-35Tgm 万兆网面阵工业相机


- 2400 万像素 @35.1 fps
- 万兆以太网，支持长距离数据传输
- 遵循 GigE Vision 协议及 GenICam 标准和基于这些协议和标准的第三方软件
- 支持 Windows 操作平台
- 1024M 板上帧存，轻松处理突发数据传输



行业应用 • 缺陷检测 • 表面贴片检测 • 视觉定位 • FPD 检测 • 铁路运输行业


产品型号	LEO 24MS-35Tgm
像素 [H*V]	5320 × 4600
芯片型号	Sony IMX540
芯片尺寸	1.2"
芯片类型	CMOS, 帧曝光
像元尺寸 [μm]	2.74 × 2.74
帧速率 [fps]	35.1
数据位数	8bit / 12bit
曝光时间	1μs ~ 10s
动态范围	71dB
黑白 / 彩色	黑白
图像格式	Mono8/10/10p/12/12p
数据接口	10 GigE
同步控制	通过硬件触发、软件触发、或是自由运行模式
可编程高级控制 [ISP]	图像分辨率、对比度、曝光时间、Gamma 表、图像翻转、原始图像、LUT、黑电平校正
外观尺寸 [长 * 宽 * 高]	M58 口 / C 口 : 84 × 84 × 62.5 mm
温度	-30~70 °C (存储), 0~50° C (工作)
镜头接口	M58 口, BFL 11.48 mm C 口
I/O 控制	1 路光耦隔离输入, 1 路光耦隔离输出, 1 路双向自定义非隔离 I/O, 1 路 RS232
电源输入	DC 9-24V
功耗	12V @10W
驱动	LEO 系列相机软件套装 (iDatum) 或是第三方 GigE Vision 协议软件
操作系统	Windows
遵循协议	GigE Vision, GenICam

光谱响应

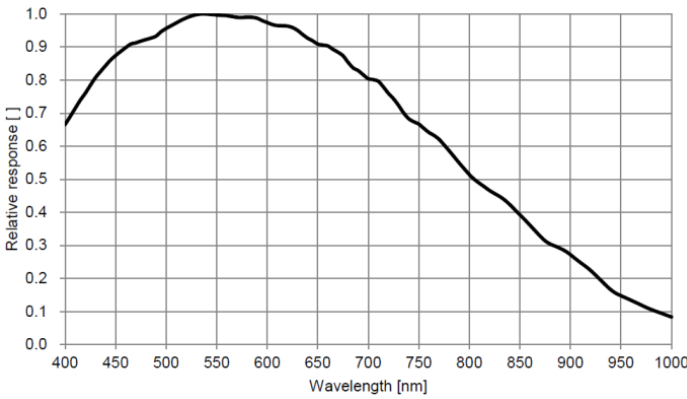


尺寸图

M58 口:

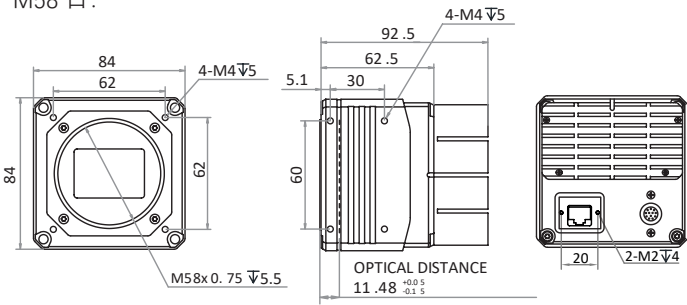

C 口:

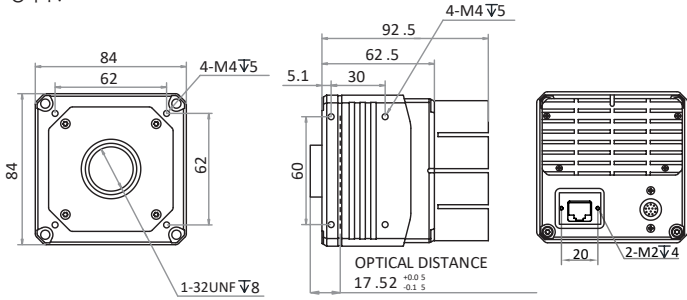

杭州微图视觉科技有限公司
杭州市西湖区西园九路 8 号杭州数字信息产业园
0571-86888309 0571-86888307
market@visiondatum.com www.visiondatum.com



微图视觉
Vision Datum