

高达 25000 fps

- 2MP @4000 fps
- 支持最大 64 个内存分区
- 支持最大 24TB 的可选内存
- 采用标准 10GigE 数据传输接口，兼容千兆网
- 支持智能图像触发：随图像变化自动触发

ISPEEDY40MT20M/C 超高速相机



行业应用 • 体育赛事 • 数字裁判 • 车辆碰撞测试 • 火焰图像分析 • 爆破研究 • 流体分析等


产品型号	iSpeedy40MT20M/C
分辨率	2048×1024
满帧率	4000fps
最大帧率	25000fps
最小曝光时间	1us
像元尺寸	9um
标准内存	40G、80G、160G、320G 可选
扩展内存	4T, 12T, 24T 可选
快门类型	全局快门
动态范围	64dB
模拟增益	×2、×4、×8
灵敏度	ISO10000(黑白); ISO3000(彩色)
位深	8bit / 10bit / 12bit
色彩	黑白 / 彩色
数据接口	万兆以太网，自适应千兆以太网
镜头接口	E 接口，可转接 F 接口、C 接口、EF 接口
触发模式	手动、IO、图像
外部信号	输入：触发 (TTL/ 开关) 信号、同步信号、ready 信号、event 信号、IRIGB 码信号 输出：触发 (TTL/ 开关) 信号、同步信号、ready 信号、曝光中信号、记录中信号
外观尺寸	217D×110W×110H (3.8kg)
工作温度	标准 -10~50℃，95% 以下（无结露），可定制 -40~65℃宽温版
供电	双电源、DC24V@55W

性能

分辨率	帧率	记录时间（内存）			记录时间（硬盘）		
		40GB	80GB	160GB	4TB	12TB	24TB
2048×1024	4000fps	4.8s	9.6s	19.2s	8min	25min	50min
2048×768	5000fps	5.4s	10.8s	21.6s	8min	25min	50min
2048×512	5600fps	7.3s	18.2s	36.4s	15min	45min	90min
2048×256	9000fps	9.1s	18.2s	36.4s	15min	45min	90min
2048×128	12000fps	13.7s	27.4s	54.8s	22min	67min	134min
2048×64	20000fps	16.4s	32.8s	65.6s	27min	81min	162min
2048×32	25000fps	26.3s	52.6s	105.2s	43min	130min	260min

※ 记录时间为灰度 8Bit 下录制时间，320GB 版本记录时间为 160GB 的 2 倍。
※ 硬盘版本支持全分辨率满帧率实时存储。

尺寸图

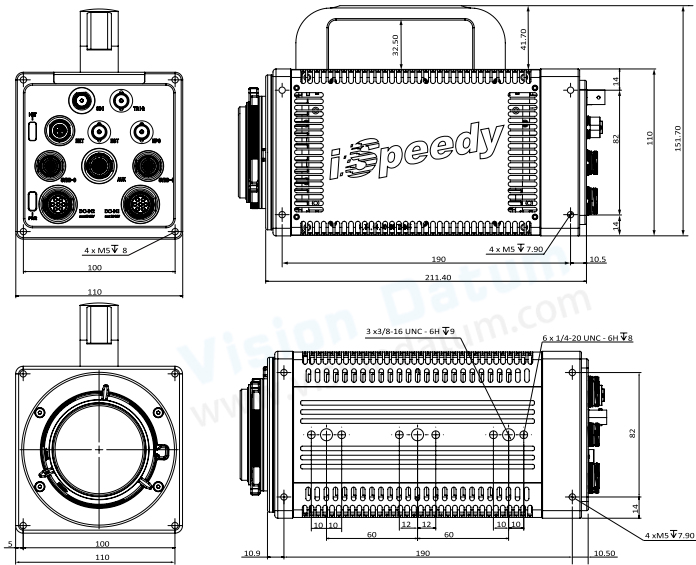

杭州微图视觉科技有限公司
杭州市西湖区西园九路 8 号杭州数字信息产业园
0571-86888309 0571-86888307
market@visiondatum.com www.visiondatum.com



微图视觉
Vision Datum