



- 标准 CXP-6 1Lane 接口
- 支持自定义 ROI, 降低分辨率可提高帧率
- 可输出多种格式图像数据: RAW8 / RAW12
- 提供用户数据区, 保存算法参数、配置等
- 单条线缆即可控制、触发、传输数据和供电
- 高分辨率、高性价比, 支持水平镜像和垂直镜像功能
- 全局曝光、增益、曝光时间可编程设置




行业应用 • 缺陷检测 • 贴片机 • 定位 • 尺寸测量 • 读码 • VR/AR • 物流行业等

产品型号	GAL 5000-105xm	GAL 5000-105xc	GAL 5000-105xcNIR
像素 [H*V]	2592 x 2056		
像元尺寸 [μm]	3.4 μm x 3.4 μm		
靶面尺寸	2/3"		
帧率	105HZ		
数据位宽	8 / 10 / 12 bit		
色彩	黑白	彩色	彩色 + 近红外
动态范围	73.2dB Max		
满井	7000 e-		
镜头接口	C-Mount		
传输方式	CoaXPress-V1.1.1 CXP3, CXP5 or CXP6		
功耗	TBD		
工作温度	-20 - 80°C		
供电电源	PoCXP		
重量	<200g		
外观尺寸 [长*宽*高]	38 mm×38 mm×55 mm		

光谱响应

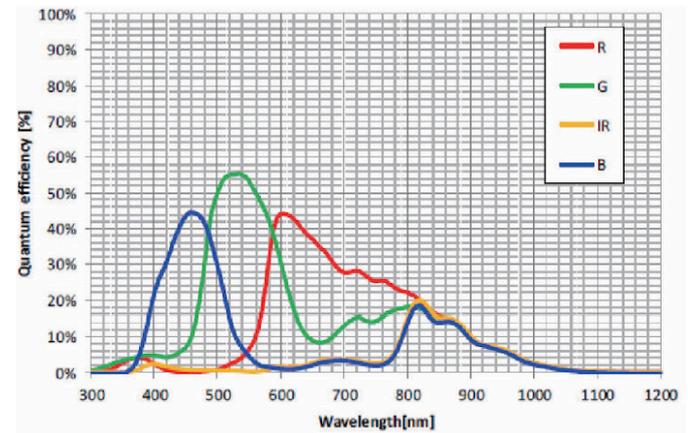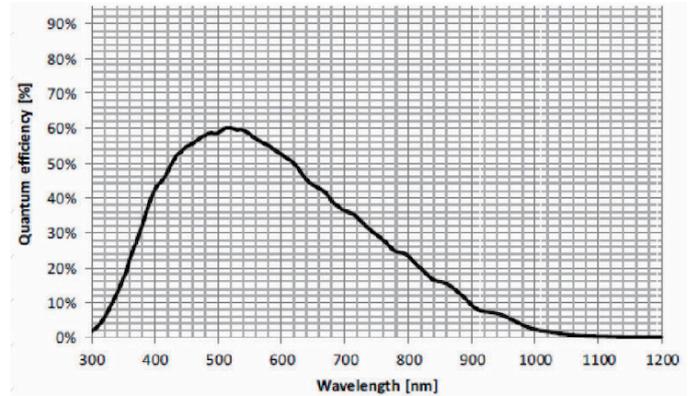

尺寸图

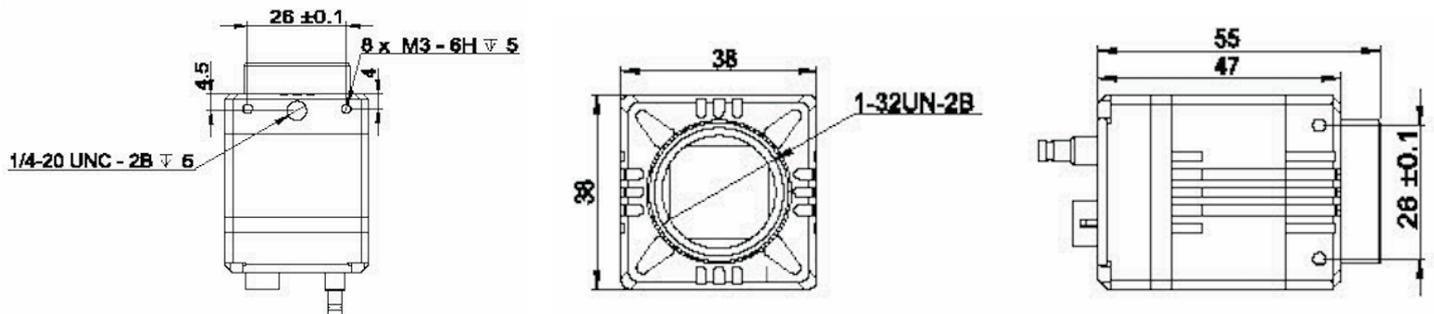

杭州微图视觉科技有限公司
 杭州市西湖区西园九路 8 号杭州数字信息产业园
 0571-86888309 0571-86888307
 market@visiondatum.com www.visiondatum.com



微图视觉
 Vision Datum