微图视觉

130 万像素工业读码器

DM-W130S-M0SM-00ST 网口工业读码器

- 130 万像素 @ 最大读取速度可达 45 个码 / 秒
- C 口支持外接不同焦距镜头，方便灵活
- 支持通过背面按钮触发
- 内置深度学习读码算法
- 支持四面安装

行业应用 • 3C • 锂电 • 烟草 • 医药 • 光伏 • 汽车等行业

条码类别	• 一维码：Code 39，Code 93，Code 128，ITF14， ITF25， CodaBar，EAN，UPCA，UPCE • 二维码：QR Code，Data Matrix
通讯协议	SmartSDK，TCP Client，Serial，FTP，TCP Server，Melsec/SLMP，Modbus，FINS，UDP

产品型号	DM-W130S-M0SM-00ST
分辨率	1280 × 1024
最大处理帧率 [fps]	60
最大读取速度	45 个码 / 秒
传感器类型	CMOS, 全局快门
像元尺寸 [μm]	4.0 × 4.0
靶面尺寸	1/2.7”
曝光时间	40μs~1s
增益	0 ~ 15 dB
黑白 / 彩色	黑白
数据接口	Fast Ethernet（100 Mbit/s）
镜头接口	C-Mount
I/O 控制	支持通过背面按钮触发设备 17-pin M12 接口提供电源和 I/O：1 路非隔离输入，1 路非隔离输出，2 路双向可配置非隔离 I/O，1 路 RS-232
电源输入	12 ~ 24V
最大功耗	12V @6W
外观尺寸 [长 * 宽 * 高]	29 mm × 29 mm × 42 mm (140g)
温度	-30~70 ° C (存储), 0~50° C (工作)
软件	DM-Datum

此型号不含镜头、光源，按需另行采购。

Vision Datum www.visiondatum.com

尺寸图：

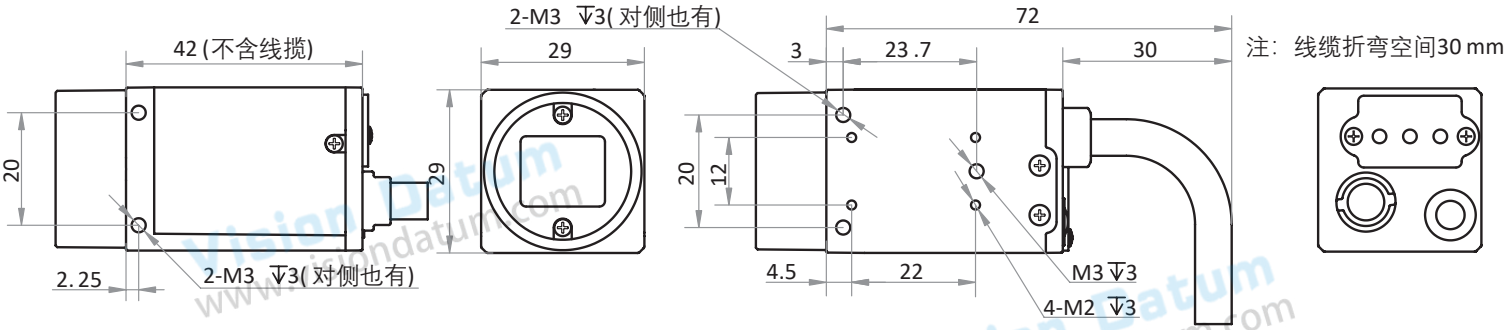

Vision Datum
www.visiondatum.com